


PLATAFORMAS MONOCELDA

2016 - 02, ver 01 .

HD - OIML Con celda de carga certificada Bascula para trabajo pesado

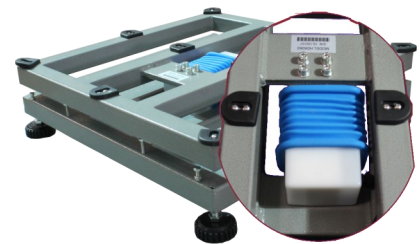

Descripción:

- Plataformas para **trabajo pesado**, con **cubierta en acero inoxidable** y **celda de carga certificada**.
- Cuenta con **1 celda de carga tipo monobloque** y **capsula para protección contra humedad**.
- Pintura **electroestática de alta durabilidad**.
- Cuenta con **patas niveladoras**.
- Puede ser utilizada en sectores **industriales** y **comerciales** o para control de inventarios.

Especificaciones técnicas:

Modelo	HD3030	HD6060
Capacidad	30 kg	500 kg
División	5 g	100 g
Escala de verificación	10 g	200 g
Numero de celdas	1	
Capacidad celda de carga	40 kg	600 kg
Modelo celda de carga	L6D	L6G
Marca celdas de carga	ZEMIC	
Sensibilidad celda de carga	2 ± 0,2 mV/V	3 mV/V
Longitud del cable	100 cm	180 cm
Certificado OIML celdas de	R60/2000-NL1-10.35	R60/2000-CN-00.03
Material	Estructura tubular de acero con pintura electrostática.	
Calibre cubierta inoxidable	20	16
Longitud del pedestal	30 cm	60 cm
Capsula protección celda	SI	
Dimensiones plataforma	30 X 30 cm	60 x 60 cm
Dimensiones del empaque	40 x 33 x 14 cm	72 x 65 x 16 cm
Peso Bruto	7,1 kg	23,6 kg

Conexiones:

