



BALANZA LIQUIDADORA

2016-02, ver 01 .

SUPER XIC Balanza Liquidadora Protección IP67 y puerto RS232



Descripción:

- Balanza liquidadora para **sistemas POS**.
- **Interfaz RS - 232**.
- **Especial para ambientes húmedos**.
- Construida **en Acero Inoxidable**.
- Doble display tipo LED.
- Batería recargable.

Funciones:

- Acumulación de productos pesados y no pesados.
- **4 memorias** para artículos pesados.
- **Permite almacenar hasta 99 acumulaciones**.






Especificaciones técnicas

Modelo	SUPER XIC
Capacidad	30 kg
División	5 g
Escala de verificación	10 g
Carga mínima	100 g
Resolución	1/6,000
Tara	Sustractiva, < 50 %
Unidades de medición	kg
Clase	III
Comunicaciones	RS - 232, ASCII, continua
Tiempo estabilización	≈ 4 Segundo
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Humedad relativa	< 95% no condensada
Fuente alimentación (externa)	120 VAC, 60Hz, 10 watts (Adaptador)
Batería	6 V , 4Ah, (60 horas de operación aprox)
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado
Display	Doble display LED rojo de 1,2cm de altura, 6 dígitos precio total, 5 dígitos peso y precio por kilo. Nivel de intensidad ajustable por teclado.
Carcasa	Acero Inoxidable
Dimensiones del plato	33 x 23 cm
Teclado	20 Teclas tipo pulsador
Dimensiones caja	39 x 37 x 14 cm
Peso Bruto	4,3 kg

Dimensiones:

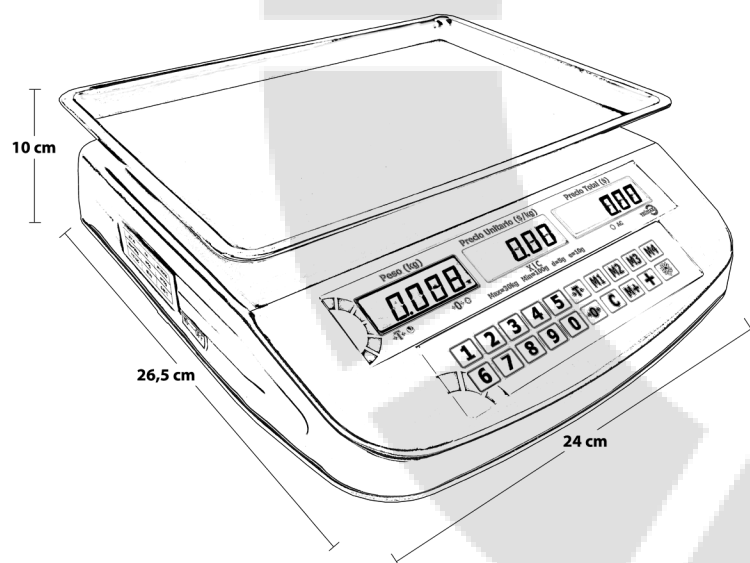

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados , los cuales no afectan el funcionamiento y garantía de los mismos