APN/G series

- Alta precisión de pesaje (0,1 o 0,01 mg)
- Display gráfico
- Protección contra corrientes de aire
- calibración interna automática
- Interfaces RS232C, USB-B, USB-A y Ethernet (LAN) para impresora, ordenador, impresora de etiquetas, lector de código de barras y pendrive

*the photo shows APN220G model

Las balanzas de laboratorio de las series APN/G están diseñadas para su uso en laboratorios, farmacias, joyerías e institutos de investigación donde se requiere alta precisión de medición y funcionalidad.

- EXT — calibración externa
- INT — calibración interna
- GLP — Buenas Prácticas de Laboratorio
- Base de datos de productos y usuarios
- Base de datos de mediciones
- Fecha/hora
- Configuración de impresión.
- Conteo de piezas
- % — Porcentaje
- Σ — summation
- kg lbs — Selección de unidad
- Varios lenguajes disponibles
- Selección de velocidad de pesaje
- OK — Limites
- max — Peso máximo
- min — Peso Mínimo
- alibi — Memoria segura
- Pesaje animal
- Medición de densidad
- F — Medición de fuerza
- Recetas
- Estadística

Opcional o bajo demanda

Conexión wifi

Kit de densidad

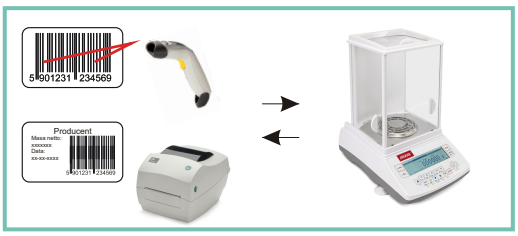

Cooperación con lector de código de barras e impresora de etiquetas

- Conexión Wifi.
- Kit para medir densidad de líquidos y solidos.
- Gancho para colgar objetos pesados.
- Interfaz de lector de código de barras (RS232C+alimentación).
- Software: Software gratuito de estadísticas, software gratuito de comunicación (guardado en archivo), ProCell (exportación a Excel)

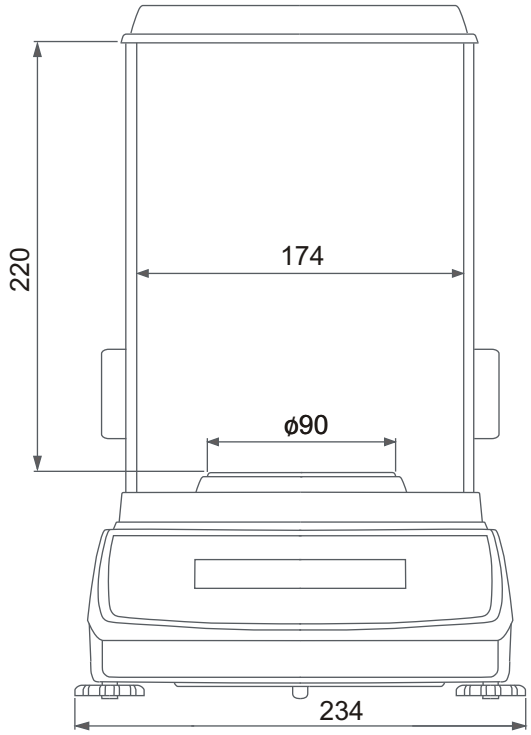

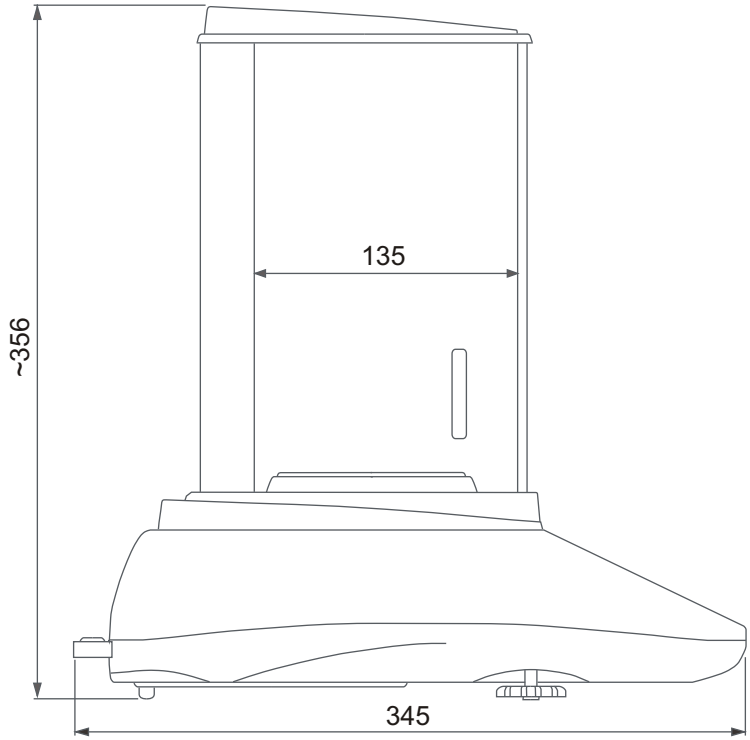

Datos técnicos

Balanzas con calib. int.	APN120G	APN220G	APN320G	APN220/82G
Capacidad (máx.)	120g	220g	320g	82g/220g
Unidad de lectura (d)	0,1mg	0,1mg	0,1mg	0,01mg/0,1mg
Unidad de verificación (e)	1mg	1mg	1mg	1mg
Rango de tara	-120g	-220g	-320g	-220g
Clase de precisión		I		I
Repetibilidad [Máx.]		0,1mg	0,15mg	0,1mg
Repetibilidad [50 g]		-	-	0,03mg
Linealidad		±0,2mg	±0,4mg	±0,1mg/±0,2mg
Temperatura de trabajo		+18 ÷ +38°C		
Tiempo de pesaje		<5s		
Tamaño plato		ϕ90mm		special ϕ90mm
Display		Grafico 128x35mm		
Dimensiones (con patas)		234x345x356mm		
Protector contra corrientes de aire		174x135x220mm		
Interfaces		RS232, USB-B, USB-A, LAN, clock options: Wi-Fi		
Unidades		mg, g, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt		
Idiomas		ENG, PL, DE, ESP, FRA, IT, CZ, RUS, UA		
Power supply		~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A		
Balance weight		5,2kg		5,3kg
Recommended std. of mass	E2 100g	E2 200g		

Balances with verification option M