

CAJAS DE EMPALME EN ABS

2022-11 Ver 2.

MODELO ABS PT- 4C Pg. 2

MODELO ABS PT- 4B Pg. 4





CAJAS DE EMPALME

CAJA DE EMPALME ABS

Modelo PT-4C



Descripción:

- Material ABS de alta resistencia.
- Tarjeta electrónica.
- Conexión en paralelo.
- Prensaestopas para ajustar cable.
- 4 potenciómetros para ajuste de salidas.

Descripción:


- Ideal para plataformas, silos, tanques y tolvas.
- Ajuste de celda por medio de potenciómetros.
- Suma las señales de 4 celdas de carga análogas.
- Ajuste por excitación.

T

Especificaciones técnicas

Modelo	PT - 4C
Numero de celdas de carga	4 Celdas
Conexión por celda	Exc +, Exc - , Sig +, Sig - , GND
Temperatura de operación	0 °C ~ 40 °C
Material	ABS plástico de alta resistencia
Potenciómetros	4 de (20Ω), para ajuste de salidas
Alimentación celda de carga	5 ~ 12 VDC
Humedad relativa	< 85 % No condensada
Conexión del cable	Diámetro entre 5 ~ 7 mm
Dimensiones caja	4,2 x 6,5 x 17 cm
Peso Bruto	300 g

Dimensiones:

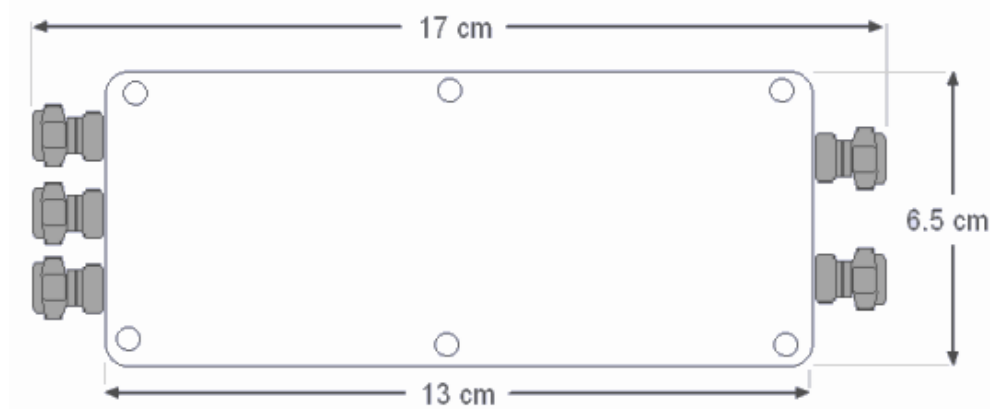



CAJAS DE EMPALME

CAJA DE EMPALME ABS

Modelo PT-4B




Descripción:

- **Material ABS de alta resistencia**
- Tarjeta electrónica
- Conexión en paralelo
- Prensaestopas para ajustar cable
- 4 potenciómetros para ajuste de salidas

Descripción:

- Ideal para plataformas, silos, tanques y tolvas.
- Ajuste de celda por medio de potenciómetros
- Suma las señales de 4 celdas de carga análogas
- Ajuste por excitación



Especificaciones técnicas

Modelo	PT - 4B
Numero de celdas de carga	4 Celdas
Conexión por celda	Exc +, Exc - , Sig +, Sig - , GND
Temperatura de operación	0 °C ~ 40 °C
Material	ABS plástico de alta resistencia
Potenciómetros	4 de (20 KΩ), para ajuste de salidas
Alimentación celda de carga	5 ~ 12 VDC
Humedad relativa	< 85 % No condensada
Conexión del cable	Diámetro entre 3 ~ 6 mm
Peso Bruto	200 g

Dimensiones:

