CELDAS DE CARGA TIPO VIGA

2021 - 05 Ver 1.

SS130 celda 2 mV/V, IP68 SS PH17-4

Para plataformas bajo perfil, tanques, silos ...

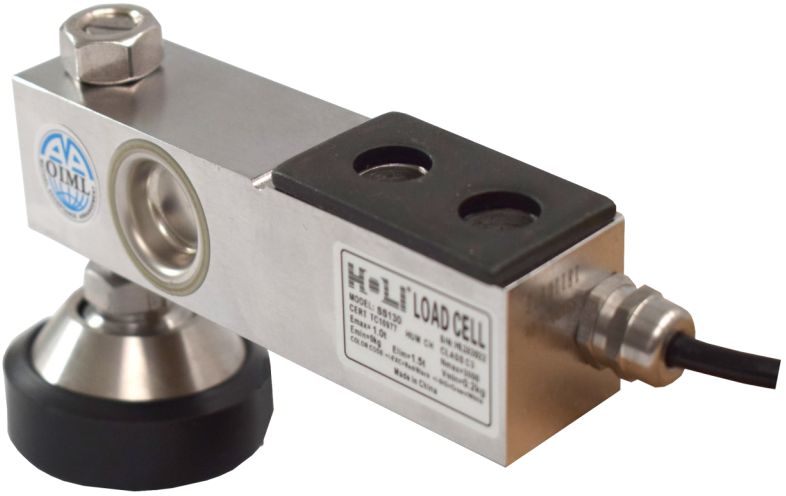

Descripción:

- Puede ser usada en basculas bajo perfil, tipo riel, tanques, tolvas, silos, etc.
- Protección IP68 SS PH17-4.
- Disponible en 2 mV/V.
- **Incluye pata niveladora con rotula y espaciador.**
- Certificación OIML.

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones técnicas

Modelo	SS130	
Capacidades (Emax)	500kg	1000kg
Clase	**C3**	
Numero de intervalos (n)	3000	
Intervalo de verificación (Vmin)	0.1kg	0.2kg
Sensibilidad (Cn)	**2.0 ± 0.1 mV / V**	
Balance de cero	± 2% FS	
Resistencia de entrada (Ric)	410 ± 15 Ohm	
Resistencia de salida (Ro)	350 ± 5 Ohm	
Resistencia de aislamiento	**≥ 5000 m ohm (50 VDC)**	
Limite de sobrecarga	**750kg**	**1500kg**
Ruptura de celda	150 % de Emax	
Temperatura en operación	-10°C ~ 40 °C	
Excitación Recomendada	10 VDC	
Máxima excitación permitida	15 VDC	
Material	**Acero Inoxidable PH17-4**	
Clase de protección	IP 68	
Cable	4 hilos, Ø 5mm, 2.9 m	
Accesorios	**Pata niveladora y platina espaciadora**	
Peso Aproximado	1.7 kg	
Medidas	3.2 cm x 13 cm 3.2 cm	

Conexiones

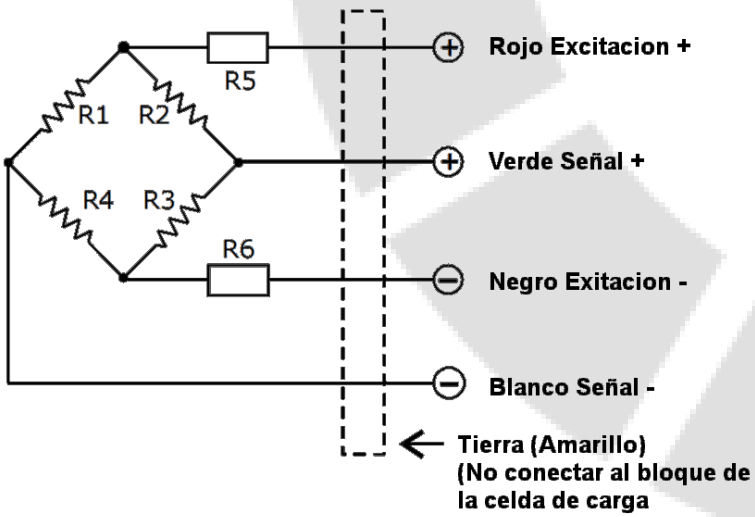

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones:

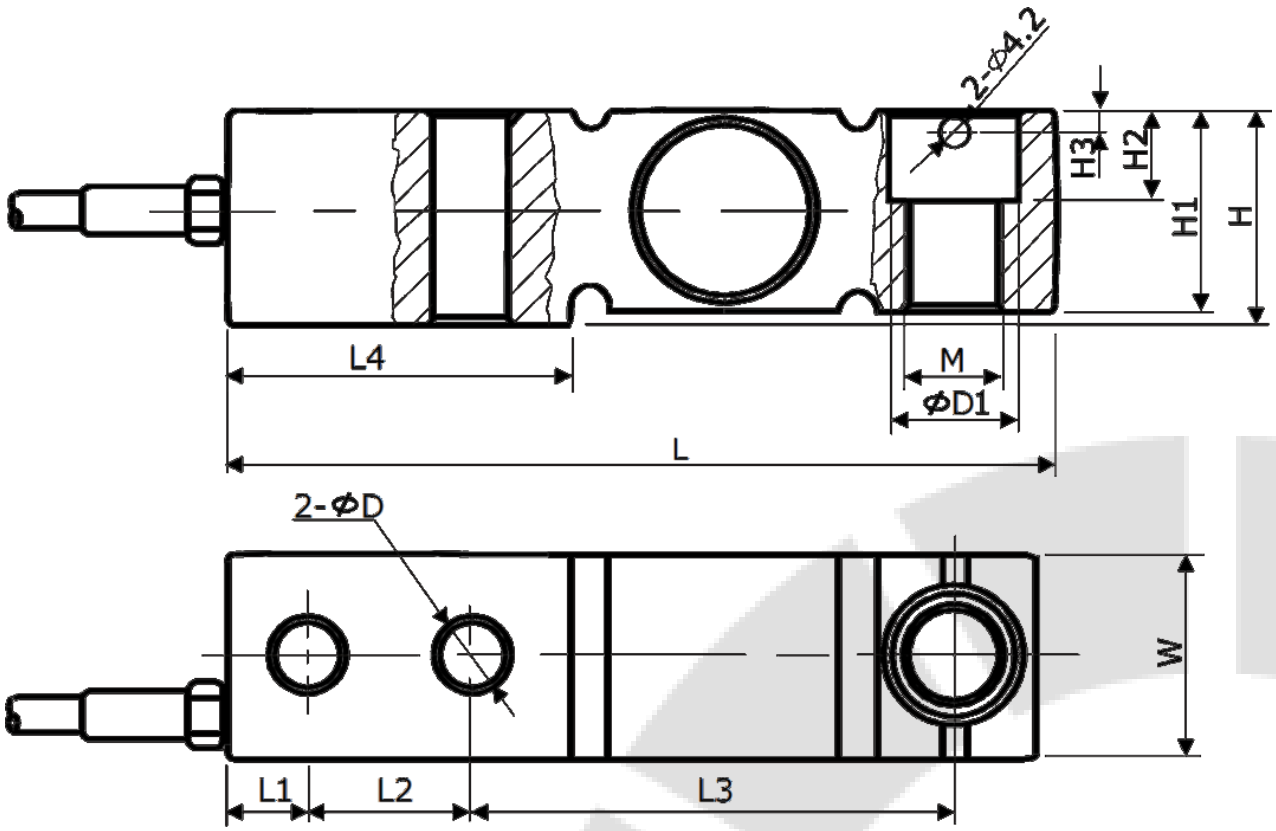

Cap. / mm	L	L1	L2	L3	L4	W/H1	H	H2	D	D1	M
500 kg / 1t / 1.5t	130	14.8	25.4	77	56.5	32	32	16	12.8	13	M12 * 1.75

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.