


CAJAS DE EMPALME

2021-08 Ver 1.

CAJA DE EMPALME ABS IP67+LSP

Modelo 4YXHE

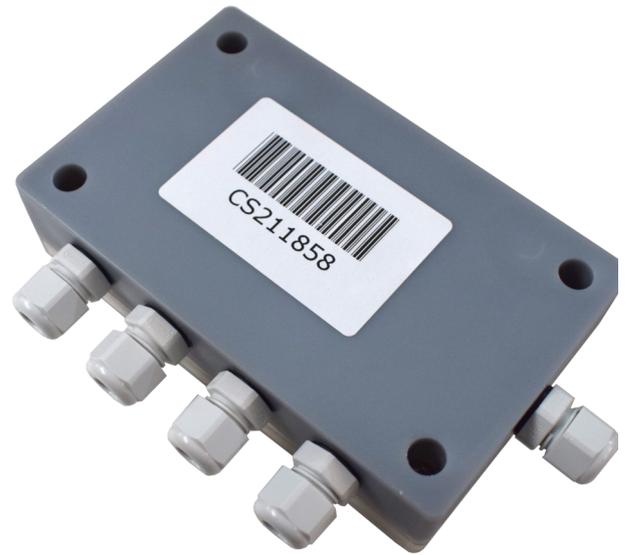

Descripción:

- Material ABS de alta resistencia.
- Tarjeta electrónica.
- Prensaestopas para ajustar cable.
- 4 potenciómetros para ajuste de salidas.
- **Protección IP67.**

Descripción:

- Ideal para plataformas, silos, tanques y tolvas.
- Ajuste de celda por medio de potenciómetros.
- Suma las señales de 4 celdas de carga análogas.
- Ajuste por excitación.

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.






Especificaciones técnicas

Modelo	4YXHE
Numero de celdas de carga	4 Celdas
Conexión por celda	Exc +, Exc - , Sig +, Sig - , GND
Temperatura de operación	0 °C ~ 40 °C
Material	ABS plástico de alta resistencia
Potenciómetros	4 de (50Ω), para ajuste de salidas
Alimentación celda de carga	5 ~ 12 VDC
Humedad relativa	< 85 % No condensada
Conexión del cable	Diámetro entre 5 ~ 7 mm
Protección	IP67
Dimensiones caja	16 x 10,5 x 4 cm
Peso Bruto	0.3 kg

Dimensiones:

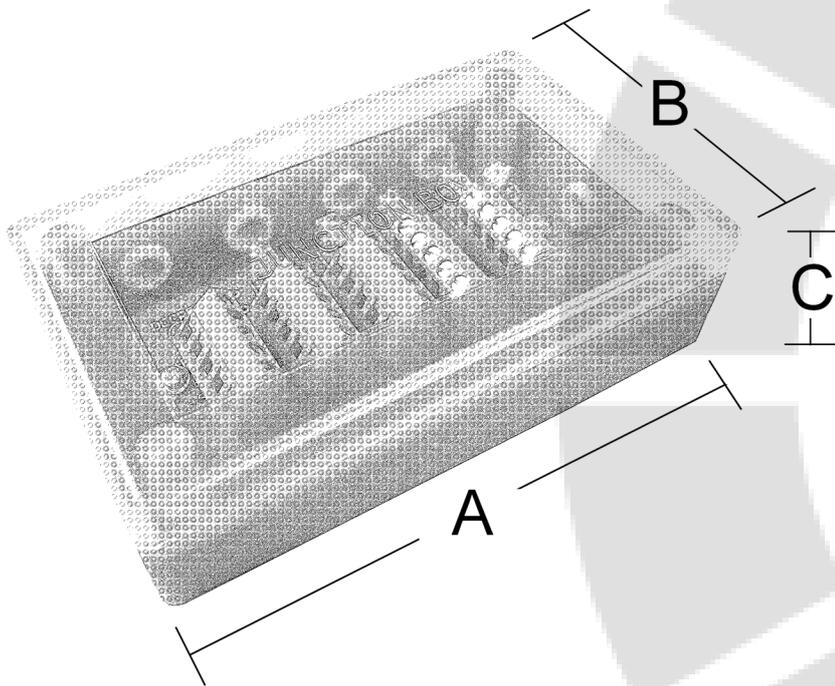

A	15 cm
B	10 cm
C	3,5 cm



*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.