



CELDA DE CARGA TIPO FUELLE

2022-09 Ver 3.

MODELO HX-AS

Utilizada en básculas tipo tanque, riel, tolvas, silos




Descripción:

- Fabricada en aleación de acero
- Sensibilidad de 2mV/V
- Variedad de capacidades
- **Protección IP68**
- Para aplicaciones en básculas tipo tanque, riel, tolvas, silos

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.







Especificaciones técnicas

Modelo	HX-AS
Capacidades (E _{max})	20 / 50 / 100 / 200 kg
Intervalos Max. de verificación (N _{lc})	3000
Clase	III
Sensibilidad (C _n)	2 mV/V $\pm$ 0.002%
Salida de cero	$\pm$ 1 %
Resistencia de entrada (R _{ic})	385 $\pm$ 10 Ω
Resistencia de salida (R _o)	355 $\pm$ 5 Ω
Resistencia de aislamiento	$\geq$ 5000 M Ω (50 VDC)
Limite de sobrecarga	150 % de E _{max}
Ruptura de celda	$\geq$300 % de E_{max}
Rango de temperatura en operación	-30 ~ 70 °C / -20 ~ 160 °F
Excitación Recomendada	5 ~ 12 VDC
Máxima excitación permitida	15 VDC
Material	Aleación de acero
Clase de protección	IP68
Cable	Ø 5 mm x 3 m
Peso aproximado	600g

Conexiones

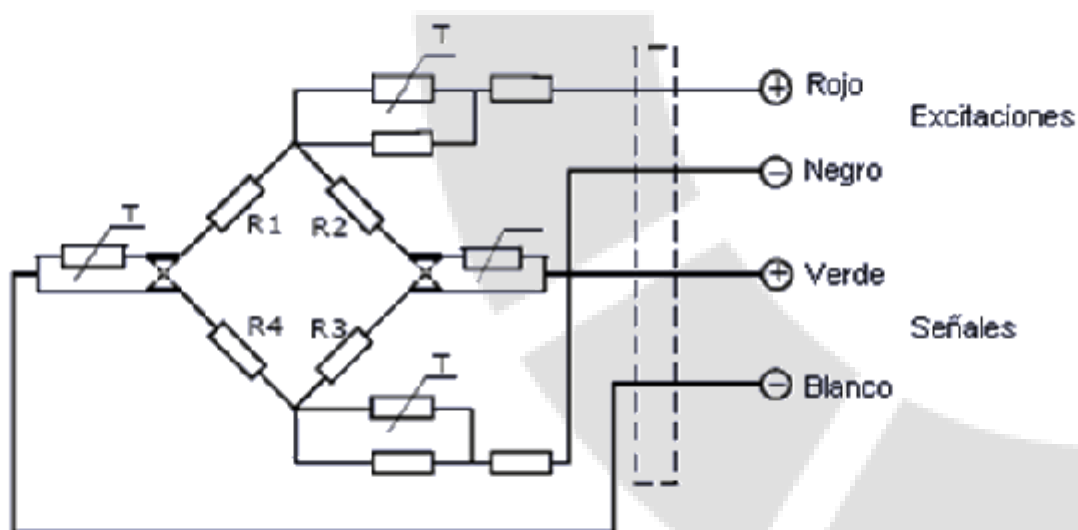


*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Especificaciones técnicas

Medidas en mm

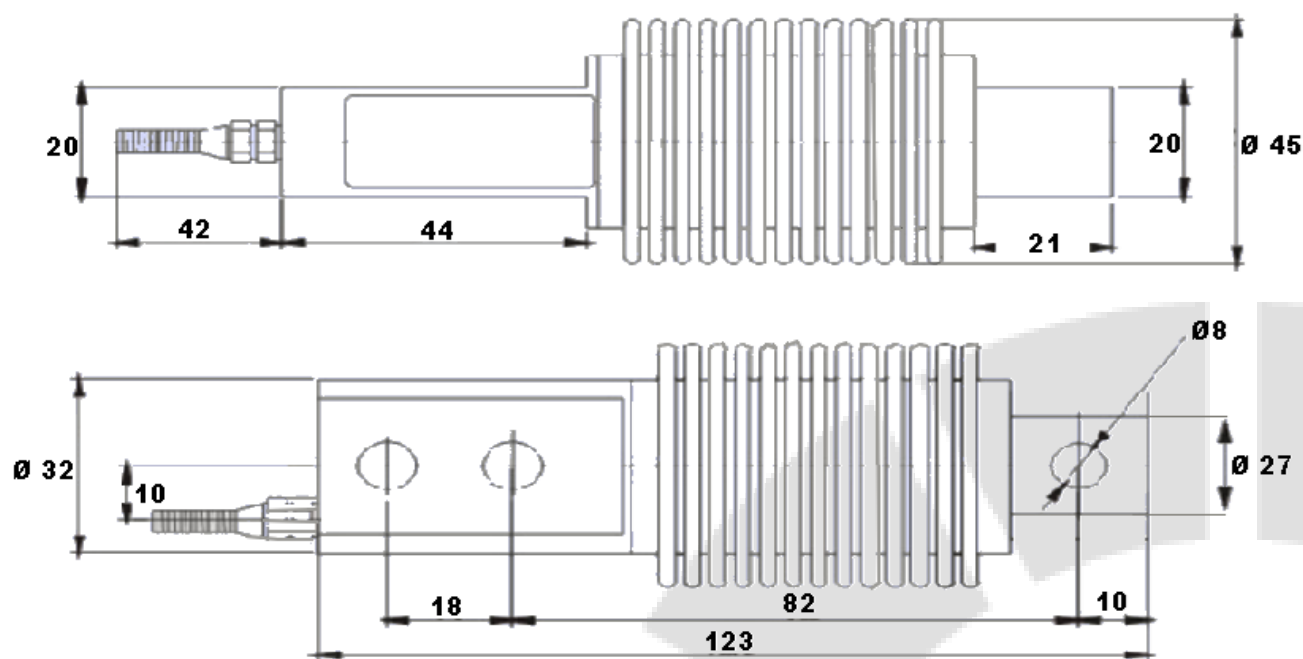

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.