



CELDA DE CARGA TIPO DISCO

2025-09 Ver 1.

MODELO DSK-M

Celda de carga tipo disco con platinas de montaje




Descripción:

- Fabricada en aleación de acero
- Sensibilidad de 2mV/V
- Variedad de capacidades
- **Protección IP67**
- Para aplicaciones en tanques, tolvas, silos
- De fácil instalación

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.







Especificaciones técnicas

Modelo	DSK-M
Capacidades (E _{max})	5 / 10 / 20 / 22 t
Intervalos Max. de verificación (N _{lc})	3000
Clase	III
Sensibilidad (C _n)	2 mV/V $\pm$ 0.2%
Salida de cero	$\pm$ 1 %
Resistencia de entrada (R _{ic})	775 $\pm$ 10 Ω
Resistencia de salida (R _o)	700 $\pm$ 5 Ω
Resistencia de aislamiento	$\geq$ 5000 M Ω (50 VDC)
Limite de sobrecarga	150 % de E _{max}
Ruptura de celda	$\geq$300 % de E_{max}
Rango de temperatura en operación	-30 ~ 70 °C / -20 ~ 160 °F
Excitación Recomendada	5 ~ 12 VDC
Máxima excitación permitida	18 VDC
Material	Aleación de acero
Clase de protección	IP67
Cable	Ø 5 mm x 5 m
Peso aproximado	6kg


Conexiones

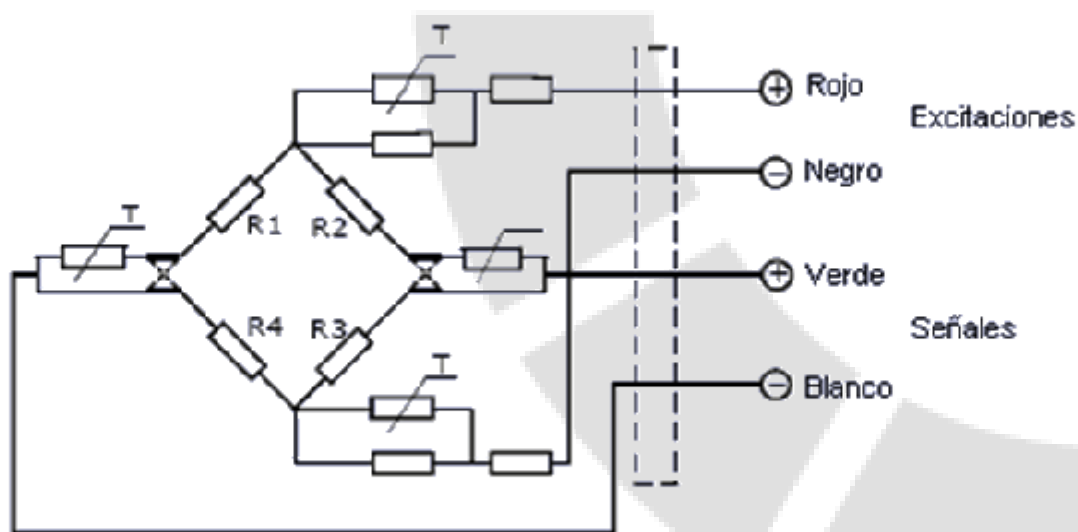

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Especificaciones técnicas

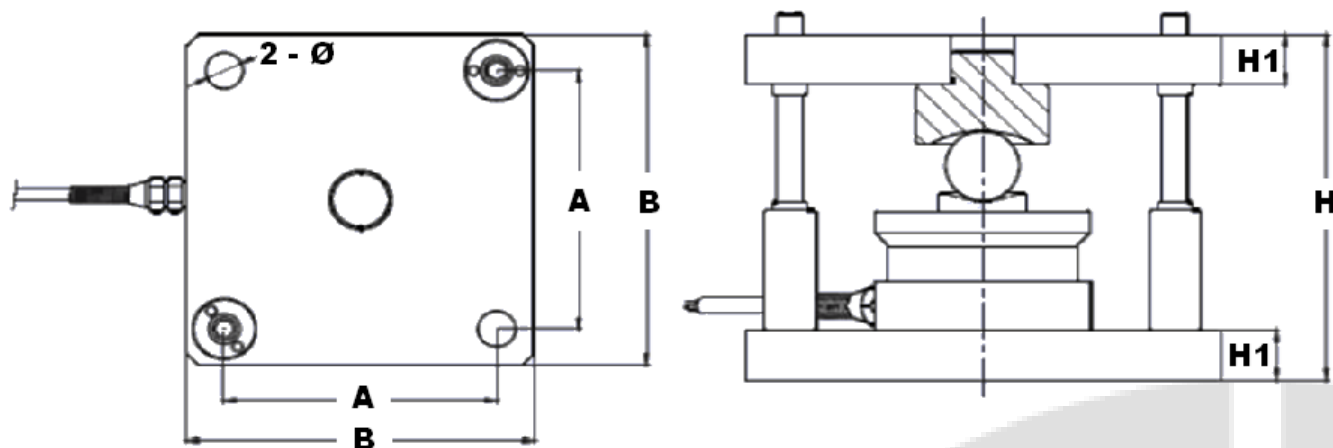

Medidas en mm

Capacidad	A	B	H	H1	Ø
5t	94	120	118 ± 2	20	13
10 / 20 / 22 t	94	120	140 ± 2	20	13

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

