

T INDICADORES SOLO PESO

2021 -11 Ver 3.

MATRIX ZERO

Indicador solo peso económico



Descripción

- Display tipo LED de 6 dígitos
- Carcaza en ABS de alta resistencia
- Calibración y programación por medio de teclado

Funciones:

- Auto - apagado.
- Alta resolución 10x.
- Cambio de unidades

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.






Especificaciones técnicas

Modelo	MATRIX ZERO
Clase	III
Divisiones disponibles	1/2/5/10/20/50/0.1/0.2/0.5/0.01/0.02/0.05/0.001/0.002/0.005
Unidades	kg, lb (Americanas)
Resolución	1/10,000
Máx. numero de celdas de carga	4 x 350Ω / 8 x 700Ω
Velocidad Conversión	40 muestras /segundos
Alimentación celdas de carga	3 VDC
Rango señal de entrada	0 ~ 15mV
ADC	Sigma delta
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado
Teclado	4 teclas tipo pulsador
Display	Display LED, 6 dígitos de 20mm
Interfaces	N/A
Carcasa indicador	ABS de alta resistencia
Batería	4 V, 4 Ah, 20 horas de autonomía
Fuente alimentación	120 VAC, 60 Hz, 10 W
Tara	Sustractiva hasta el 100%
Temperatura operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Humedad relativa	< 80 % no condensada
Dimensiones del empaque	18,5 x 28 x 18 cm
Peso Bruto	1,5kg






Conexión de celda



DIM 5 pines hembra

Pin	Función	Pin	Función
1	Excitación +	4	Excitación -
2	Señal +	5	GND
3	Señal -		

Dimensiones:

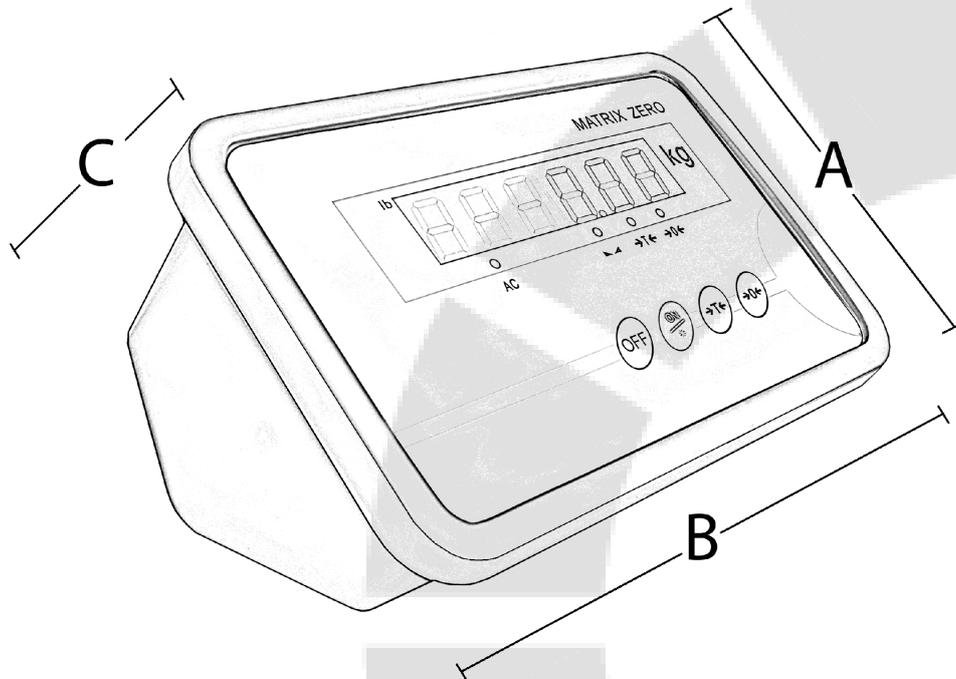

A	14 cm
B	21,8 cm
C	11 cm

