

QSA M


Celda doble punto de apoyo con montaje

2026-10. ver 8



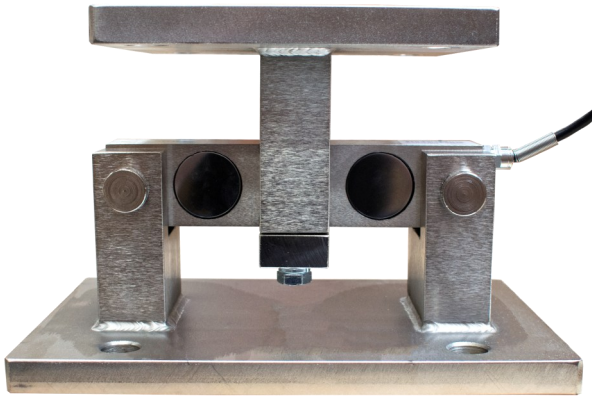

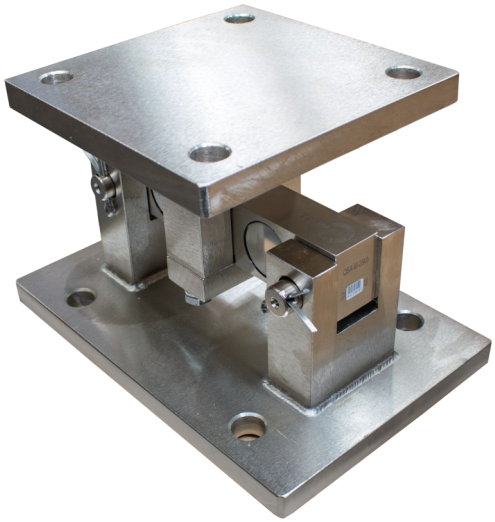

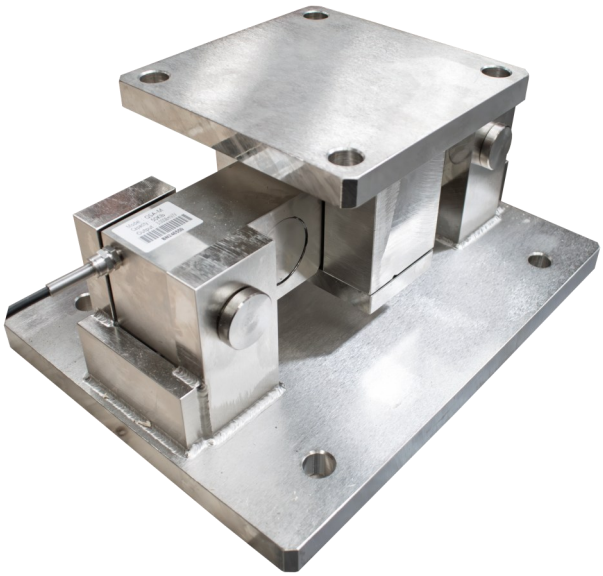

Descripción:


- Puede ser usada en basculas camioneras, tanques, tolvas, silos, etc.
- Protección IP67
- Sensibilidad de 3 mV.
- Fabricada en aleación de acero

TRÚMAX

Especificaciones técnicas:

Modelo	QSA-M		
Capacidades (Emax) :	10 Klb	20 Klb	50 Klb
Sensibilidad (Cn) :	3.0 ± 0.1% mV/V		
Efecto de temperatura en la sensibilidad (Tkc) :	0.0012 ± % de la señal de salida/ºC		
Efecto de temperatura en el cero (tk0) :	0.0008 ± % de la señal de salida/ºC		
Cero :	1 ± % de la señal de salida		
Resistencia de entrada (Rlc) :	775 ± 5 Ohms		
Resistencia de salida (Ro) :	702 ± 2 Ohms		
Resistencia de aislamiento :	> 5000 Mega-Ohms		
Limite de sobrecarga :	150 % de la capacidad		
Ruptura de celda :	300 % de la capacidad		
Rango de temperatura en operación :	-20 a +70 / -20 a +160 ºC / ºF		
Excitación Recomendada :	5~15 V (AC o DC)		
Máxima excitación permitida :	24 V (AC o DC)		
Material :	Aleación de acero		
Clase de protección :	IP67		
Diámetro cable:	Φ6 mm		
Longitud cable:	5.8 m		12 m
Peso bruto (celda y empaque):	25 kg	26 kg	63 kg


Conexiones

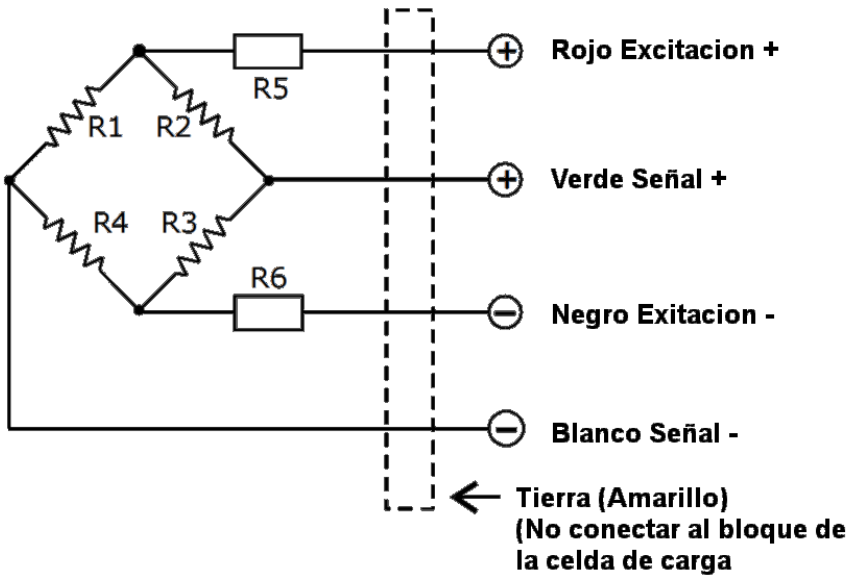

Nota: No cambie la longitud del cable puede afectar a la sensibilidad de la celda de carga


*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo.

Dimensiones: 10 - 25 Klb

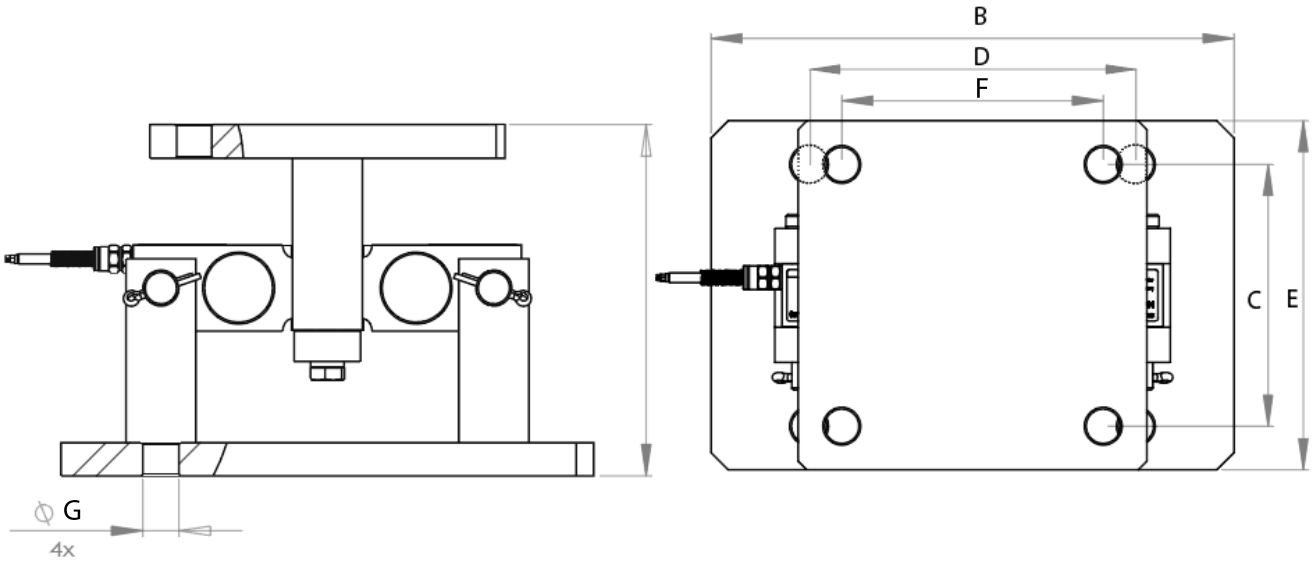

Capacidad Max klb / mm	A	B	C	D	E	F	G
10 … 25 Klb	20	35	153	190	200	153	21

Dimensiones: 50 Klb

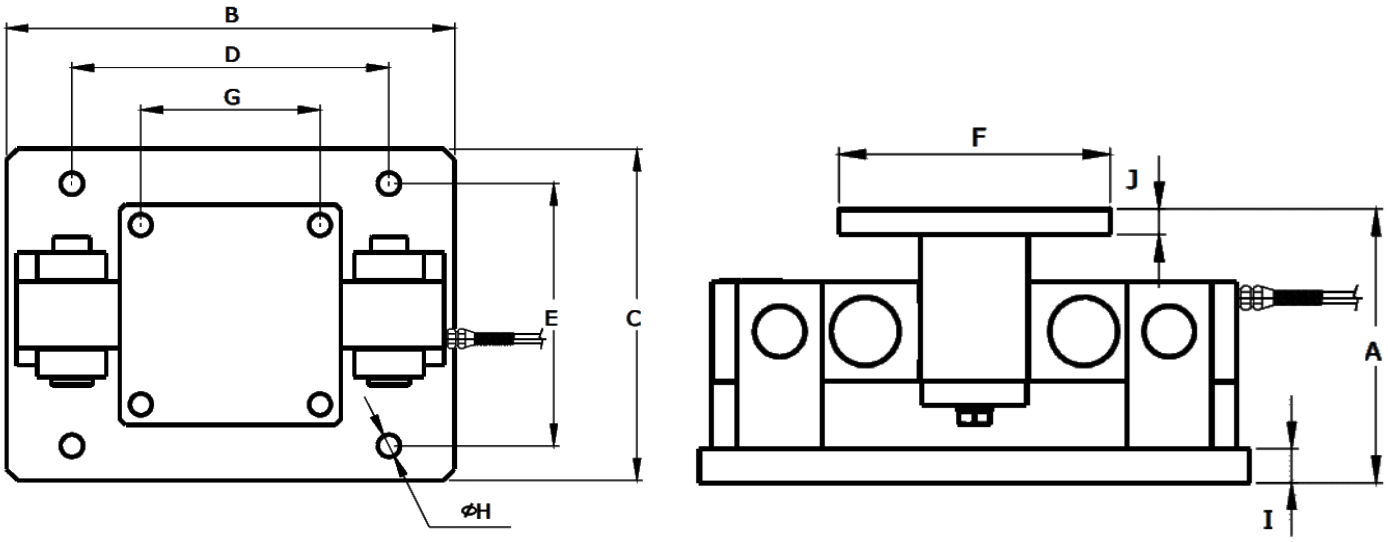

Capacidad Max klb / mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
50 Klb	210	410	305	293	242	203	166	19	24	19

TRÚMAX

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo.