



BASCULA MONOCELDA TIPO CARRO

2019-10, ver 01 .

XTEEL-W II SP - Báscula móvil con ruedas




Descripción:

- Báscula monocelda con cubierta Inoxidable.
- Indicador solo peso en acero inoxidable.
- Estructura tubular pintada.
- Batería recargable.
- Ruedas para fácil transporte con freno.

Funciones:

- Calibración y programación por medio del teclado.
- Auto cero al encender
- Función de conteo de piezas por muestreo
- Alarma de pesaje o conteo






Especificaciones técnicas

Modelo **XTEEL-W II SP - 500kg**


Capacidad	500 kg
División	100 g
Escala de verificación	200 g
Carga mínima	2 kg
Resolución	1/ 6.000
Clase	III
Capacidad celda de carga	750kg
Modelo celda de carga	WL1263
Unidades de medición	kg, lb (Americanas)
Tara	Sustractiva hasta el 50%
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Fuente de alimentación	120 VAC, 60Hz, 10 watts (Cable de poder)
Batería	Batería recargable de 6V @ 4AH
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado
Display	Display LED, 6 dígitos de 20mm
Carcasa indicador	Acero Inoxidable
Teclado	6 teclas tipo pulsador
Humedad relativa	< 80 % no condensada
Dimensiones plataforma	60 x 80 cm
Cubierta	Inoxidable calibre 16
Dimensiones del empaque	105 x 63 x 21 cm
Peso Bruto	21,5 kg

Conexión de celda:




Pin	Función
1	Excitación +
2	Señal +
3	Excitación -
4	Señal -





Dimensiones:

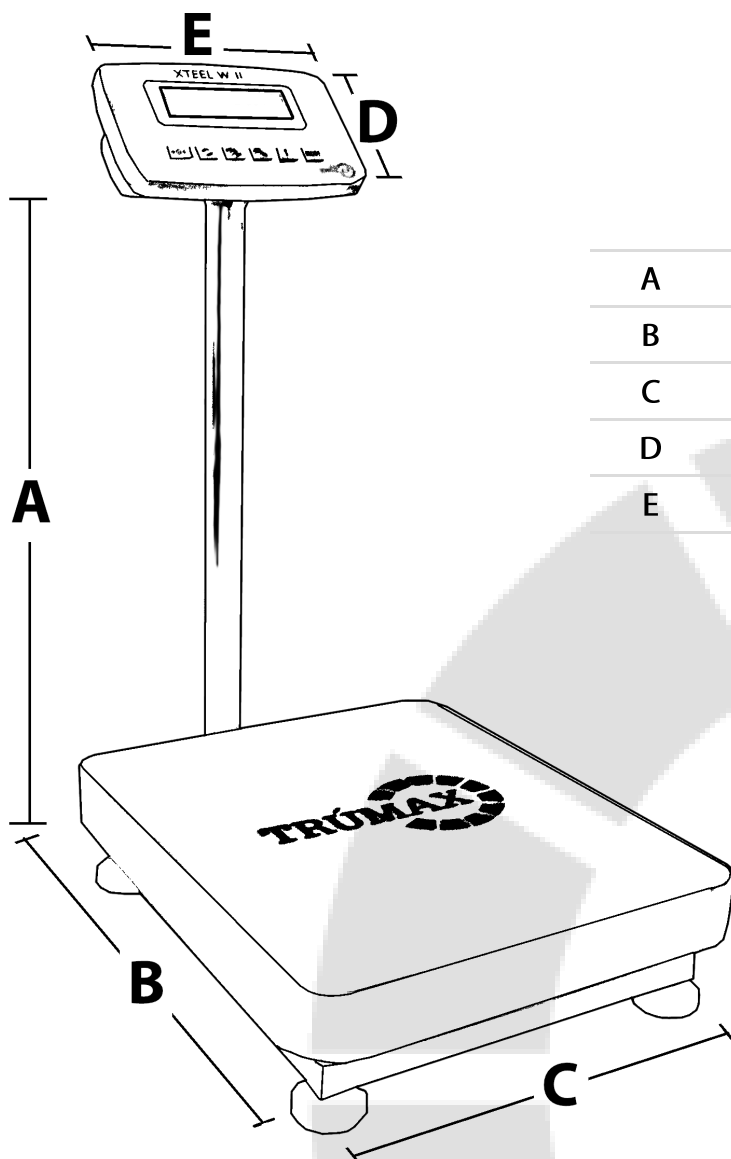

XTEEL-W-II

A	67 cm
B	60 cm
C	60 cm
D	16 cm
E	24 cm

