

ENSACADORA

2022-10 Ver 1.

AF-25K, AF-50K

Ensacadora inteligente para materiales granulados



Descripción:

● Bascula de embolsado inteligente de alta precisión. Bascula con ensacado automático. Con la capacidad de control del flujo de material, velocidad y precisión. Ideal para materiales granulares. El motor paso a paso genera una respuesta en un corto tiempo minimizando el tiempo de llenado. Tiene un amplio rango de pesaje con velocidad alta y alta precisión.

Funciones:

- Estructura en acero inoxidable SS304, acero carbono
- Fácil instalación
- Pantalla táctil de alta resolución
- Control de servo motor

AF-25K



Control del
servo motor



Fácil
instalación



Rendimiento
estable



Pantalla
táctil



Puerto USB



Pesaje preciso

Ejemplo de productos ensacados



5-25kg

Rango de pesaje

$\pm 10g$

Precisión

900₊pcs/h

Velocidad

SS304,
Acero carbono
Material





Especificaciones técnicas:

Modelo	AF-25K
Rango de peso	5 ~ 25kg
División	1g
Desviación estándar*	± 10g
Velocidad de pesaje más alta*	900 pcs / h
Volumen	55L
Método de alimentación	Control de alimentación por servo, descarga neumática
Material	SS304, Acero carbono
I/O	8 salidas (5V), 8 entradas (24V)
Comunicación	RS485, Modbus TCP/IP
Presión neumática	0.4 ~ 0.6 Mpa / 58 ~ 87 PSI
Alimentación	Una sola fase, 220 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Ambiente de trabajo	0 ~ 40°C, 90% R.H sin condensación
Dimensiones del Display	Pantalla táctil a color de 10 pulgadas

* Pruebas de material: partículas plásticas, velocidad: 900pcs/h, precisión: ± 10g.

* Normalmente, el diámetro del material de prueba es de 1 ~ 5mm.

Dimensiones en mm

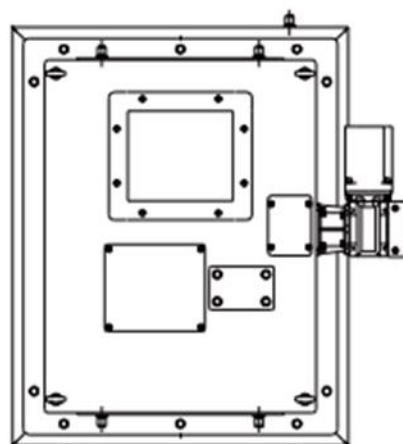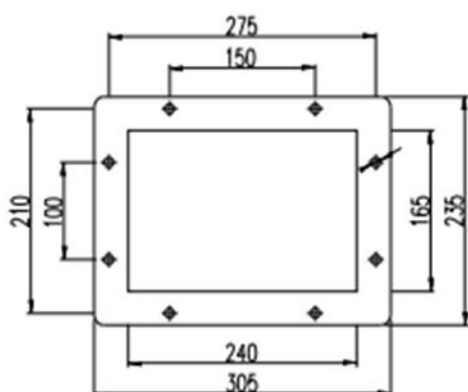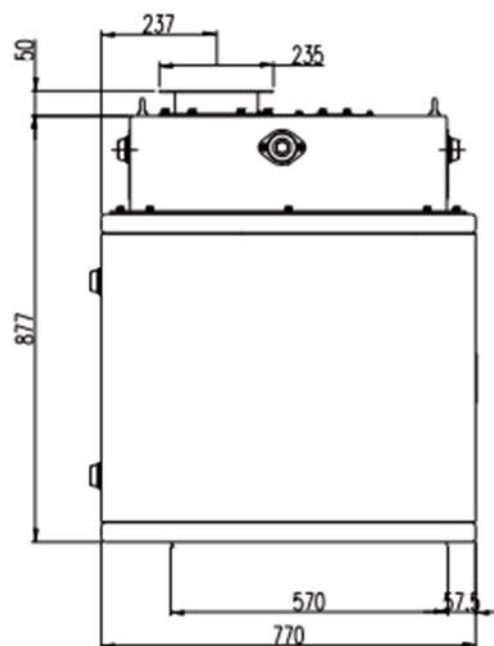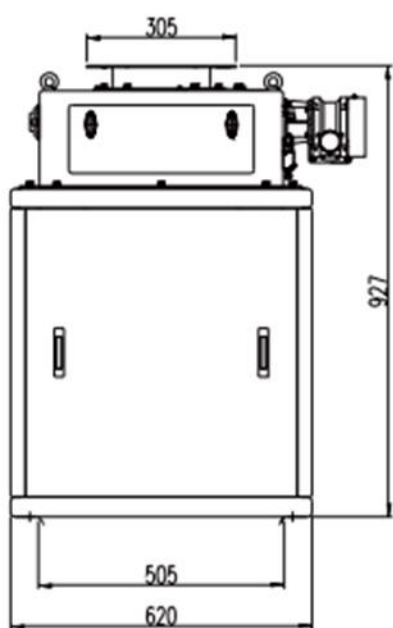

AF-50K



Control del
servo motor



Fácil
instalación



Rendimiento
estable



Pantalla
táctil



Puerto USB



Pesaje preciso

Ejemplo de productos ensacados



10-50kg
Rango de pesaje

± 20g
Precisión

800₊pcs/h
Velocidad

SS304,
Acero carbono
Material

Especificaciones técnicas:

Modelo	AF-50K
Rango de peso	10 ~ 50kg
División	1g
Desviación estándar*	± 20g
Velocidad de pesaje más alta*	Max. 800 pcs / h
Volumen	86L
Método de alimentación	Control de alimentación por servo, descarga neumática
Material	SS304, Acero carbono
I/O	8 salidas (5V), 8 entradas (24V)
Comunicación	RS485, Modbus TCP/IP
Presión neumática	0.4 ~ 0.6 Mpa / 58 ~ 87 PSI
Alimentación	Una sola fase, 220 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Ambiente de trabajo	0 ~ 40°C, 90% R.H sin condensación
Dimensiones del Display	Pantalla táctil a color de 10 pulgadas

* Pruebas de material: partículas plásticas, velocidad: 780pcs/h, precisión: ± 20g.

* Normalmente, el diámetro del material de prueba es de 1 ~ 5mm.

Dimensiones en mm

