

APN/G y APE/G series

- Alta precisión de pesaje (0,1 o 0,01 mg)
- Display gráfico
- Protección contra corrientes de aire
- Calibración interna automática (APN/G)
- Interfaces RS232C, USB-B, USB-A y Ethernet (LAN) para impresora, ordenador, impresora de etiquetas, lector de código de barras y pendrive



*La foto muestra el modelo APN220G.

Las balanzas de laboratorio de las series APN/G y APE/G están diseñadas para su uso en laboratorios, farmacias, joyerías e institutos de investigación donde se requiere alta precisión de medición y funcionalidad.



Calibración externa



Calibración interna



Buenas prácticas de laboratorio



Base de datos de productos y usuarios



Base de datos de mediciones



Fecha/hora



Configuración de impresión



Conteo de piezas



Porcentaje



Suma



Selección de unidad



Varios lenguajes disponibles



Selección de velocidad de pesaje



Límites



Peso máximo



Peso mínimo



Memoria segura



Pesaje animal



Medición de densidad



Medición de fuerza



Recetas



Estadística

Opcional o bajo demanda



Conexión wifi



Kit de densidad



Cooperación con lector de código de barras e impresora de etiquetas



Conexión Wifi.

Kit para medir densidad de líquidos y sólidos.

Gancho para colgar objetos pesados.

Interfaz de lector de código de barras (RS232C+alimentación).

Software: Software gratuito de estadísticas, software gratuito de comunicación (guardado en archivo), ProCell (exportación a Excel)

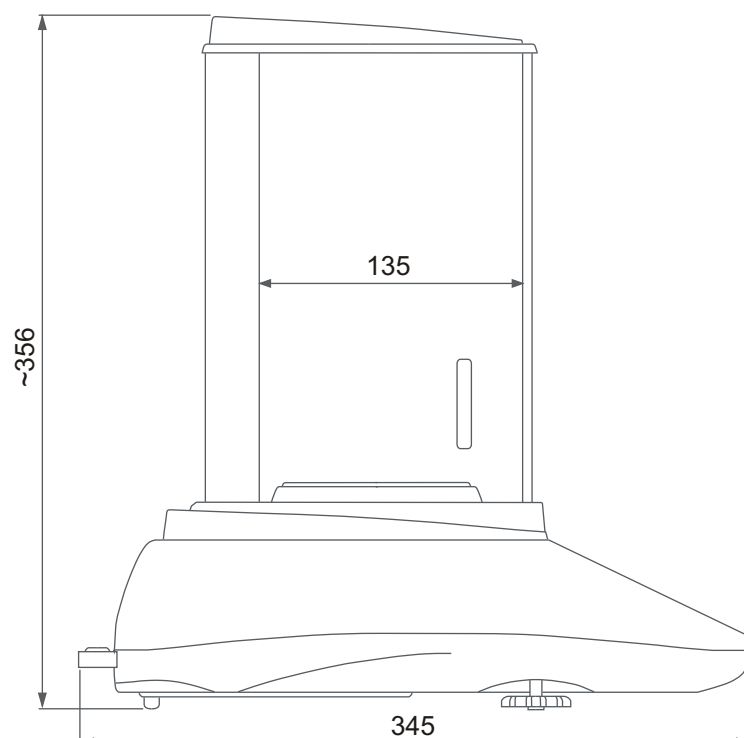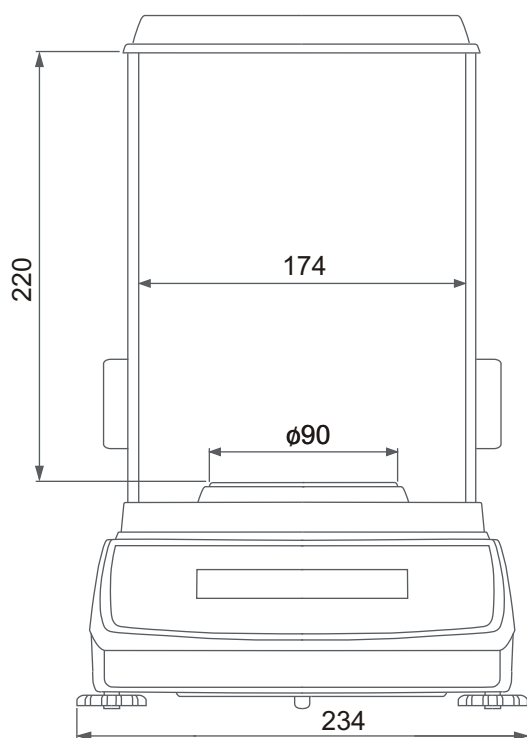

Datos técnicos - Series APN/G y APE/G

Balanzas con calib. int.	APN120G	APN220G	APN320G	APN220/82G
Balanzas sin calib. int.	APE120G	APE220G	APE320G	
Capacidad (máx.)	120g	220g	320g	82g/220g
Unidad de lectura (d)	0,1mg	0,1mg	0,1mg	0,01mg/0,1mg
Unidad de verificación (e)	1mg	1mg	1mg	1mg
Rango de tara	-120g	-220g	-320g	-220g
Clase de precisión	I			I
Repetibilidad [Máx.]	0,1mg			0,1mg
Repetibilidad [50 g]	-			0,03mg
Linealidad	±0,2mg			±0,1mg/±0,2mg
Temperatura de trabajo	+18 ÷ +38°C			
Tiempo de pesaje	<5s			
Tamaño plato	φ90mm			especial φ90mm
Display	Gráfico 128x35mm			
Dimensiones (con patas)	234x345x356mm			
Protector contra corrientes de aire	174x135x220mm			
Interfaces	RS232, USB-B, USB-A, LAN, reloj			opciones: Wi-Fi
Unidades	mg, g, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt			
Idiomas	ENG, PL, DE, ESP, FRA, IT, CZ, RUS, UA			
Fuente de alimentación	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A			
Peso de equilibrio	5,2kg			5,3kg
Estándar recomendado de masa	E2 100g	E2 200g		

Balanza con opción de verificación

M