GENERAL MEASURE

Haciendo el pesaje más accesible

Dosificador de empaque dúplex (estructura de 3 celdas de carga)

AF-50KII



10-50kg
Rango de pesaje

Rendimiento estable

Fácil instalación

±10~25g
Rango de precisión

Control por servomotor

Pesaje preciso

2000 Pcs/h
Velocidad máxima

Características:

Material granular: Diseñado para empacar partículas de plástico, arroz, azúcar y otros materiales granulares.
Fácil desmontaje: Diseño modular de la tolva de pesaje para una fácil limpieza.
Ajuste de parámetros: Función de autoajuste configurando únicamente el valor objetivo.
Rendimiento estable: Servomotor que controla el proceso de alimentación.
Rápido y preciso: Rango de pesaje de 10 a 50 kg, la velocidad puede alcanzar las 2000 piezas/hora y el rango de precisión es de ±10 a 25 g.






Opcional:



10-inch touch screen

Diseño de interfaz intuitivo, pantalla vívida y fácil de operar.


Especificaciones

Modelo	PaxGO AF-50KII (estructura de 3 celdas de carga)
Rango de pesaje	10~50Kg
Division	2g
Rango de precisión*	±10~25g
Velocidad máxima*	2000pcs/h
Volumen	86Lx2
Sistema de alimentación	Alimentación controlada por servomotor y descarga neumática.
Material	SS304,Acero al carbono
1/0	8 output(5V),8 input(24V)
Comunicación	RS485,Modbus TCP/IP
Neumática	0.4~0.6MPa
Alimentación	Single Phase AC-220V ±10%,50/60HZ,2KW
Entorno de trabajo	0~40°C, 90%R.H Sin condensación

*La precisión y la velocidad dependen de las características del material y del peso de empaque.

Estructura y dimensiones

Unit: mm

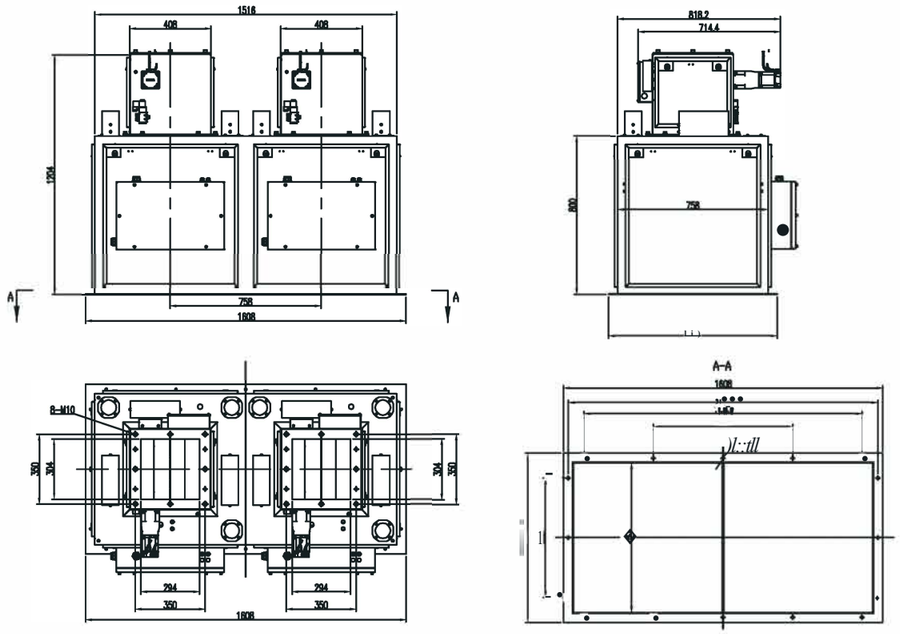

*Las especificaciones y dimensiones pueden ser actualizadas, por favor consulte al gerente de ventas para obtener la información más reciente.