

# Xantana

## Balanza etiquetadora con códigos de barras

2026-07 Ver 1.



### Descripción General:

Balanza electrónica comercial con impresora térmica de códigos de barras integrada, ideal para agilizar el pesaje y cobro de productos. Ofrece alta precisión, conectividad en red y un diseño resistente para optimizar la gestión de inventario en operaciones minoristas e industriales.

### Características Principales:

- Impresora extraíble tipo cajón con sistema de motor dual, lo que permite un reemplazo rápido del papel y una operación de impresión más estable.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 10,000 productos (PLU) y hasta 224 teclas de acceso directo totalmente configurables
- Códigos de barras universales: Compatible con formatos EAN13, GS128, 128 y 2/5 Intercalado, listos para escanear en cualquier sistema de facturación.




\*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

# Especificaciones técnicas

| XANTANA                      |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad Máxima (Max)       | Multirango 15 kg / 30 kg.                                                             |
| División de escala (d)       | 5 g / 10 g.                                                                           |
| Capacidad Mínima (Min)       | 100 g                                                                                 |
| Clase de Precisión           | Clase III                                                                             |
| Certificaciones              | Certificación Comercial CE (Europa), NTEP (EE. UU.) y Certificado Internacional OIML. |
| Estándares de implementación | OIML R 76-1(2006), EN 45501:2015 y GB/T 7722 - 2020.                                  |
| Unidades de Pesaje           | g, kg.                                                                                |
| Fuente de Alimentación       | 100V - 240V~, 50/60HZ, 1A                                                             |
| Tecnología de impresión      | Térmica directa                                                                       |
| Dimensiones Totales          | 437 mm x 372 mm x 523 mm                                                              |
| Ancho máximo de impresión    | 56 mm                                                                                 |
| Velocidad de impresión       | 90 mm/s                                                                               |
| Resolución de la impresora   | 203 DPI                                                                               |
| Dimensiones del Plato        | 355 mm x 270 mm                                                                       |
| Peso Neto / Bruto            | 9.15 kg / 11 kg                                                                       |
| Dimensiones caja             | 530 mm x 280 mm x 589 mm                                                              |
| Material de Estructura       | Plástico ABS de alta resistencia                                                      |
| Material del Plato           | Acero inoxidable                                                                      |
| Temperatura de Operación     | Temperatura: 0°C ~ 40°C                                                               |
| Tipo de Display              | LCD retroiluminado                                                                    |
| Teclado                      | Mecánico con membrana, 112 teclas de acceso directo (224 con Shift)                   |
| Puertos de Comunicación      | Ethernet (RJ45) y Serial RS-232 (DB9)                                                 |
| Protocolos de Datos          | TCP/IP y Serial ASCII                                                                 |

## Dimensiones:

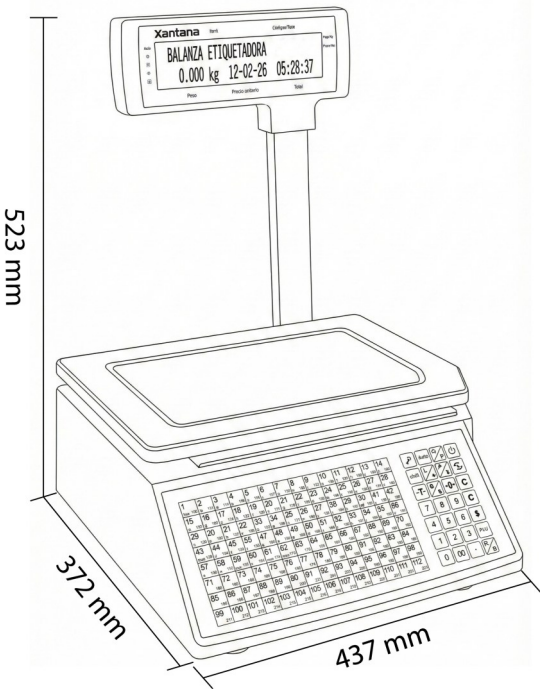

\*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.