

GM9907-L2/LD

Controlador de embalaje

(L2:Tolva simple; LD: Tolva doble)





GM9907-L2/LD es el controlador de empaque de tolva simple/doble, ampliamente utilizado para, báscula de embalaje de gránulos, báscula de embalaje de polvo, bolsa grande, válvula tipo escala-cemento, etc.

Características de la versión

Fácil de usar · Mejora experiencia




Tarjeta de memoria incorporada, pantalla táctil de 7 pulgadas pantalla para mostrar claramente y operar Fácilmente, modo de interfaz de escala simple/doble traspuesta;

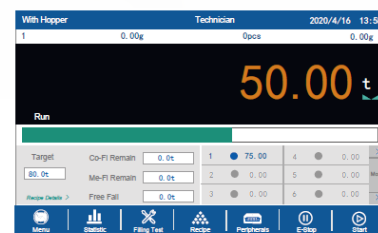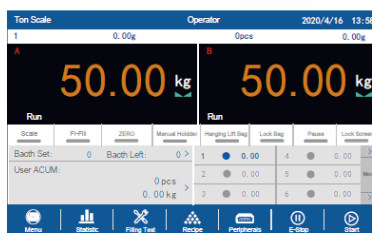

L2: tolva simple; **LD:** tolva simple o doble, se puede elegir, la interfaz se muestra en consecuencia;

Multimodo: con tolva, sin tolva, báscula BigBag, báscula de válvula, PLC;

Autoadaptable: E/S programable

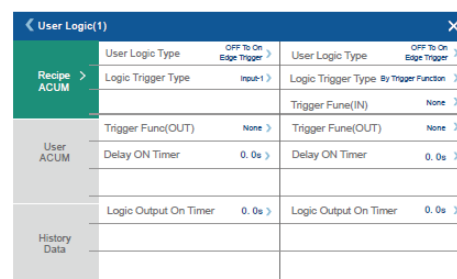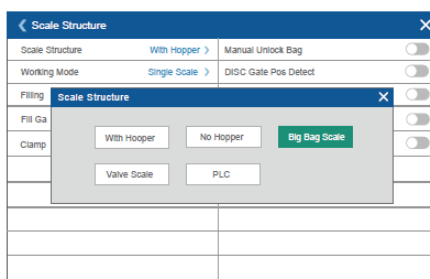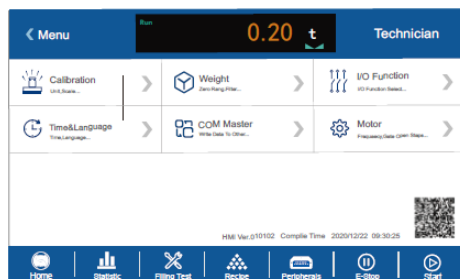

Comunicación

RS485+RS232

Para conectar PC, PLC, impresora, impresora de etiquetas, Pantalla Remota, impresora de código u otro externo dispositivos, para leer y configurar de forma remota

USB

Para importar y exportar recetas, trabajos, E/S función de comunicación y otros parámetros, actualizar el software del sistema, personalizar el arranque pantalla, etc;

12 Input/16 Output




Para mirar, parar, alimentar, descargar, sujetar/aflojar bolsas, etc.;

Modbus TCP

Para conectar PC, PLC, Impresoras, etc., para leyendo a distancia.


Especificaciones

Modelo	GM9907-L2/LD	
Especificación general	Fuente de alimentación	DC24V
	Temperatura de funcionamiento	-10~40℃
	Humedad máxima	90%R.H without dew
	Estándar de prueba	Class III 6000e, 1μV/d
	Consumo energético	About 15W
Parámetros de medición	A/D Tipo de convertidor	24 bit Sigma-Delta
	A/D Tasa de conversión	120/240/480/960 times /per second
	No lineal	0.01%F.S
	Ganancia a la deriva	10PPM/℃
	Sensibilidad mínima	0.02μV/d
	Rango de entrada analógica	0.02~15mV
	Precisión de visualización	1/100,000
	Fuente de alimentación para celda de carga	DC5V 125mA(MAX)
	Resistencia de entrada	10MΩ
	Rango de ajuste del punto cero	0.002~15mV (load cell 3mV/V)
Interfaces de E/S y comunicaciones	12 entradas 16 salidas, E/S seleccionables 12 entradas 16 salidas, E/S seleccionables	
	12 entradas, activa-baja Arranque, Parada de emergencia, Parada, Puesta a cero, Borrar alarma, Borrar ACUM total, Bloqueo/desbloqueo de bolsa, Descarga manual, Flujo fino manual, Flujo grueso manual, Cambiar receta, Material vacío	
	16 salidas, corriente de accionamiento único 500mA Ejecutar, Detenido, Flujo grueso, Flujo medio, Flujo fino, Bloqueo de bolsa, Resultado en espera, Listo, Descarga, -NZ-, Pat bag, LLENAR, VACIAR, Alarma, Lote completo, Más/Menos	

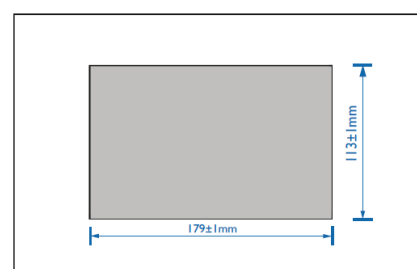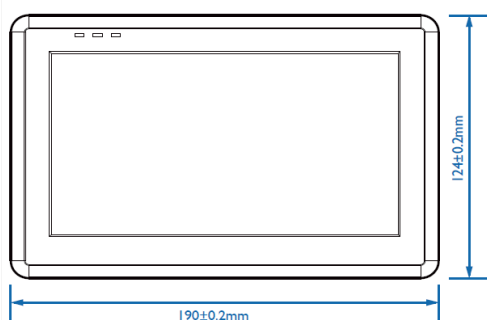


Installation dimensions

Diagrama esquemático de la aplicación

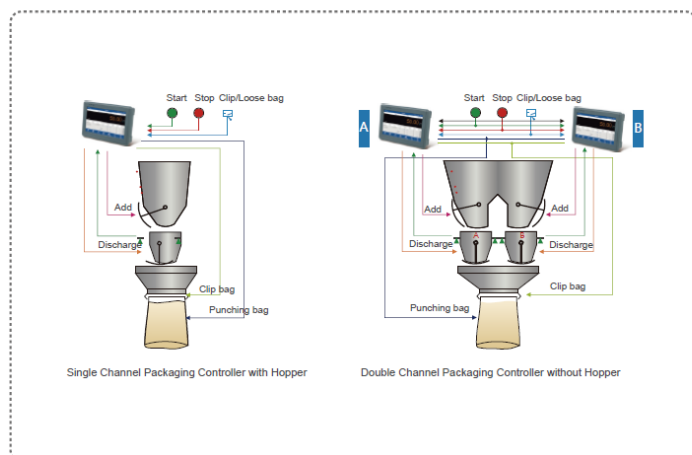

GM9907-L2

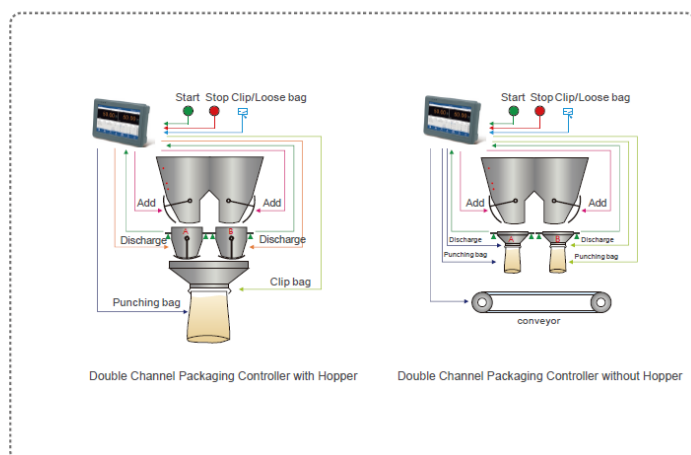

GM9907-LD

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.