PLATAFORMAS MONOCELDA

2026-10 Ver 04.

CS - Plataforma con cubierta Inox

Multifuncional para trabajo estándar.







Descripción:

- Estructura tubular pintada mono celda
- Gota niveladora
- Cubierta en acero inoxidable calibre 18 (1,1mm)
- Topes de seguridad
- Tubo pedestal


TRÚMAX

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones técnicas

Modelo	CS4050	CS5050	CS6060
Capacidad máxima	150kg	200kg	600kg
División	20g	50g	100g
Escala de verificación	50g	100g	200g
Capacidad celda de carga	200kg	300kg	750kg
Sensibilidad celda de carga	2 mV/V		
Capsula de protección celda	**No**	**Si**	
Tubo pedestal	65 cm largo , Ø de 3,8 cm		
Fabricación	Tubular - pintada		
Cubierta	**Inoxidable calibre 18 (1,1 mm)**		
Humedad relativa	< 85 % no condensada		
Accesorios	**Tubo pedestal y prisioneros**		
Pata niveladora	M12 con paso de 1.75 mm		
Cable	1,5 m de largo, Ø de 4mm , 4 hilos mas tierra		
Dimensiones plataforma	50 x 40 x 10 cm	50 x 50 x 10 cm	60 x 60 x 12 cm
Dimensiones del empaque	65 x 48 x 14 cm	70 x 62 x 17 cm	80 x 75 x 20 cm
Peso bruto	11kg	15kg	27kg

Conexiones:

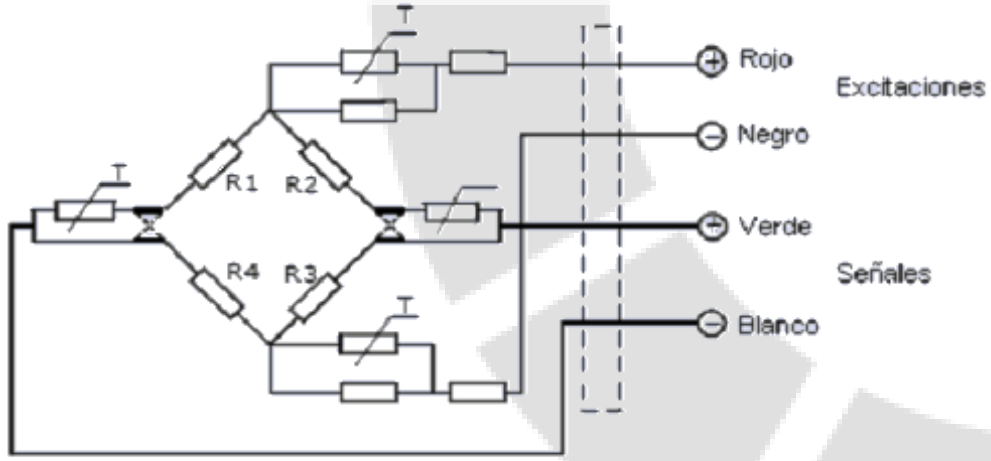

TRÚMAX

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.