
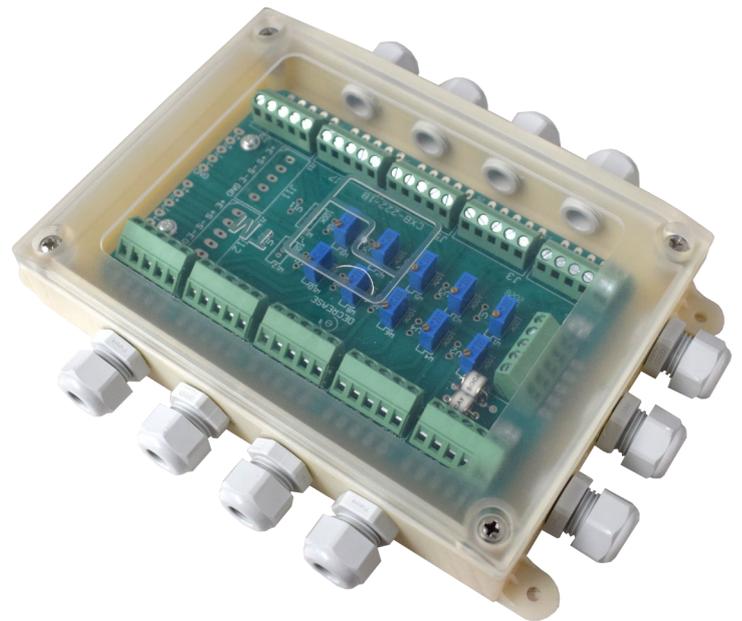


CAJAS DE EMPALME

2021-08 Ver 1.

CAJA DE EMPALME ANALOGA IP67

Modelo YTE - ABS

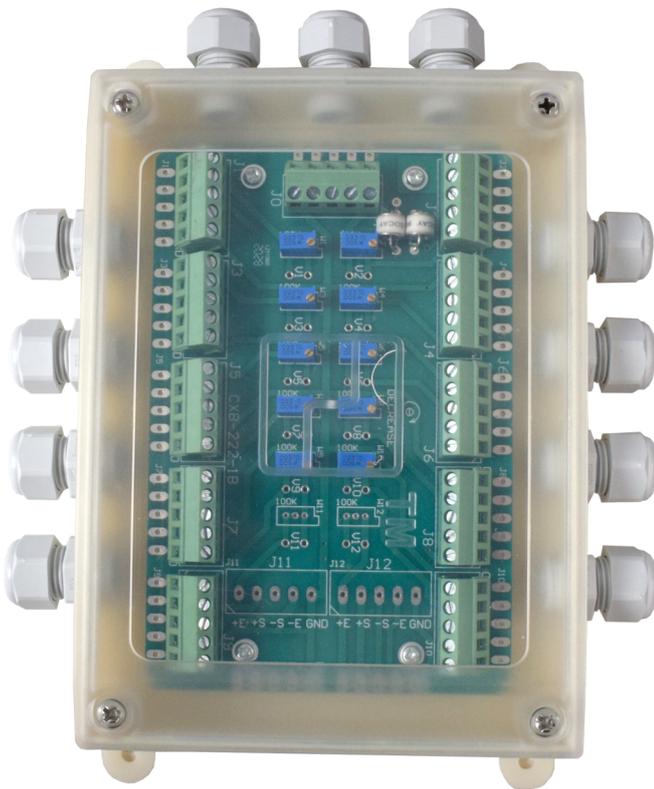

Descripción:

- **Material ABS de alta resistencia.**
- Tarjeta electrónica.
- Conexión en paralelo.
- Prensaestopas para ajustar cable.

Descripción:

- Ideal para plataformas, silos, tanques y tolvas.
- Suma las señales de 4 celdas de carga análogas.
- Ajuste por excitación.
- 4 potenciómetros para ajuste de salidas.

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.






Especificaciones técnicas

Modelo	8YTE	10YTE
Numero de celdas de carga	8 Celdas	10 Celdas
Conexión por celda	Exc +, Sig +, Sig -, Exc -, GND	
Temperatura de operación	0 °C ~ 40 °C	
Material	ABS de alta resistencia	
Potenciómetros	4 de (50Ω), para ajuste de salidas	
Alimentación celda de carga	5 ~ 12 VDC	
Humedad relativa	< 85 % No condensada	
Protección	IP67	
Conexión del cable	Diámetro entre 5 ~ 8 mm	
Dimensiones caja	22,5 x 18 x 4 cm	
Peso Bruto	1kg	

Dimensiones:

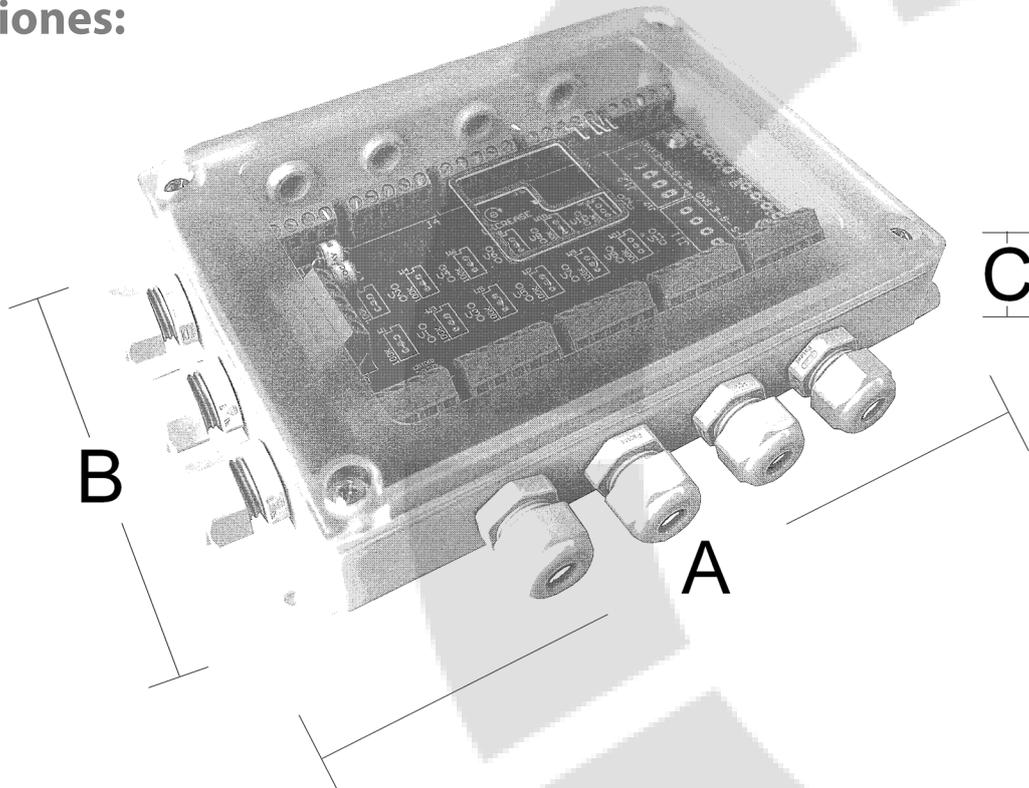

A	22 cm
B	17,8 cm
C	3,8 cm



*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.