


CAJAS DE EMPALME

2021-08 Ver 1.

CAJA DE EMPALME ACERO INOXIDABLE

Modelo 4YCE-SS, IP65 INOX

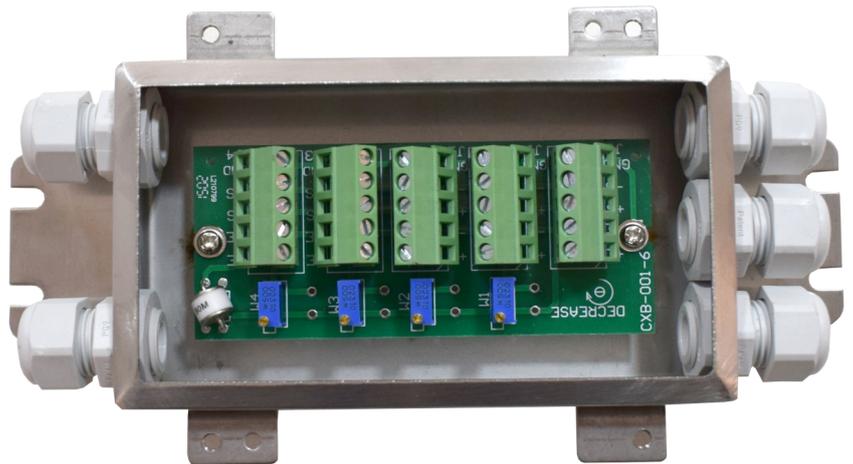

Descripción:

- **Material acero inoxidable.**
- Tarjeta electrónica.
- Conexión en paralelo.
- Prensaestopas para ajustar cable.
- 4 potenciómetros para ajuste de salidas.

Descripción:

- Ideal para plataformas, silos, tanques y tolvas.
- Ajuste de celda por medio de potenciómetros.
- Suma las señales de las celdas de carga análogas.
- **Ajuste por excitación.**

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.






Especificaciones técnicas

Modelo	4YCE-SS
Numero de celdas de carga	4 Celdas
Conexión por celda	Exc +, Exc -, Sig +, Sig -, GND
Temperatura de operación	0 °C ~ 40 °C
Material	Acero inoxidable
Potenciómetros	4 (50Ω), para ajuste de salidas
Alimentación celda de carga	5 ~ 12 VDC
Humedad relativa	< 85 % No condensada
Protección	IP65
Conexión del cable	Diámetro entre 5 ~ 8 mm
Dimensiones caja	20,5 x 10 x 3,9 cm
Peso Bruto	0,4 kg

Dimensiones:

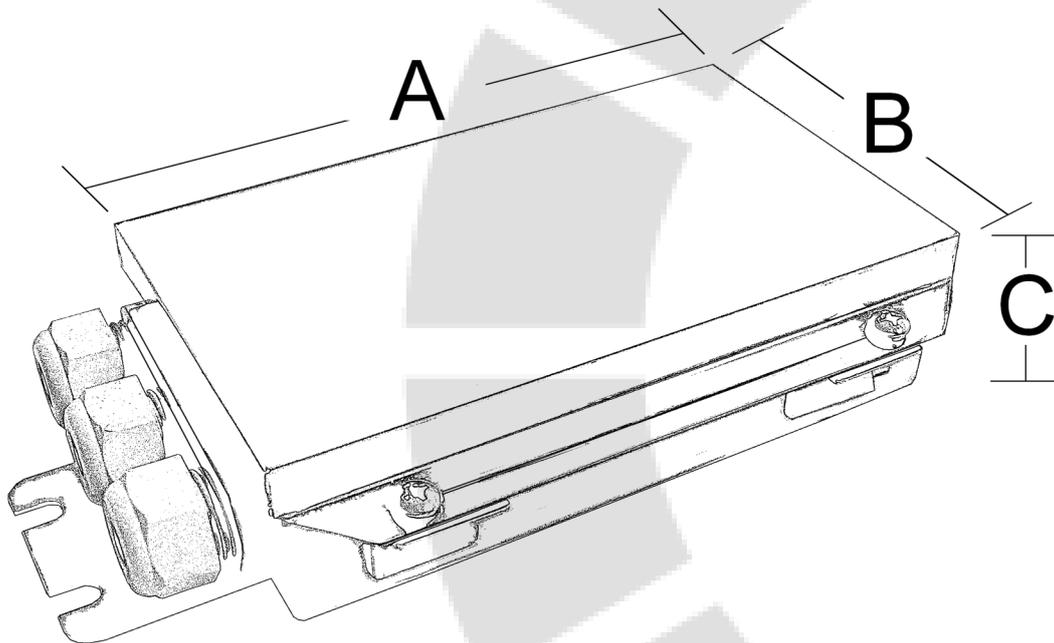

A	9,2 cm
B	10 cm
C	3,8 cm

